Diese technische Unterlage ist unser Eigentum. Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte ohne unsere vorherige Zustimmung verpflichtet zu Schadenersatz und kann strafrechtliche Folgen haben.

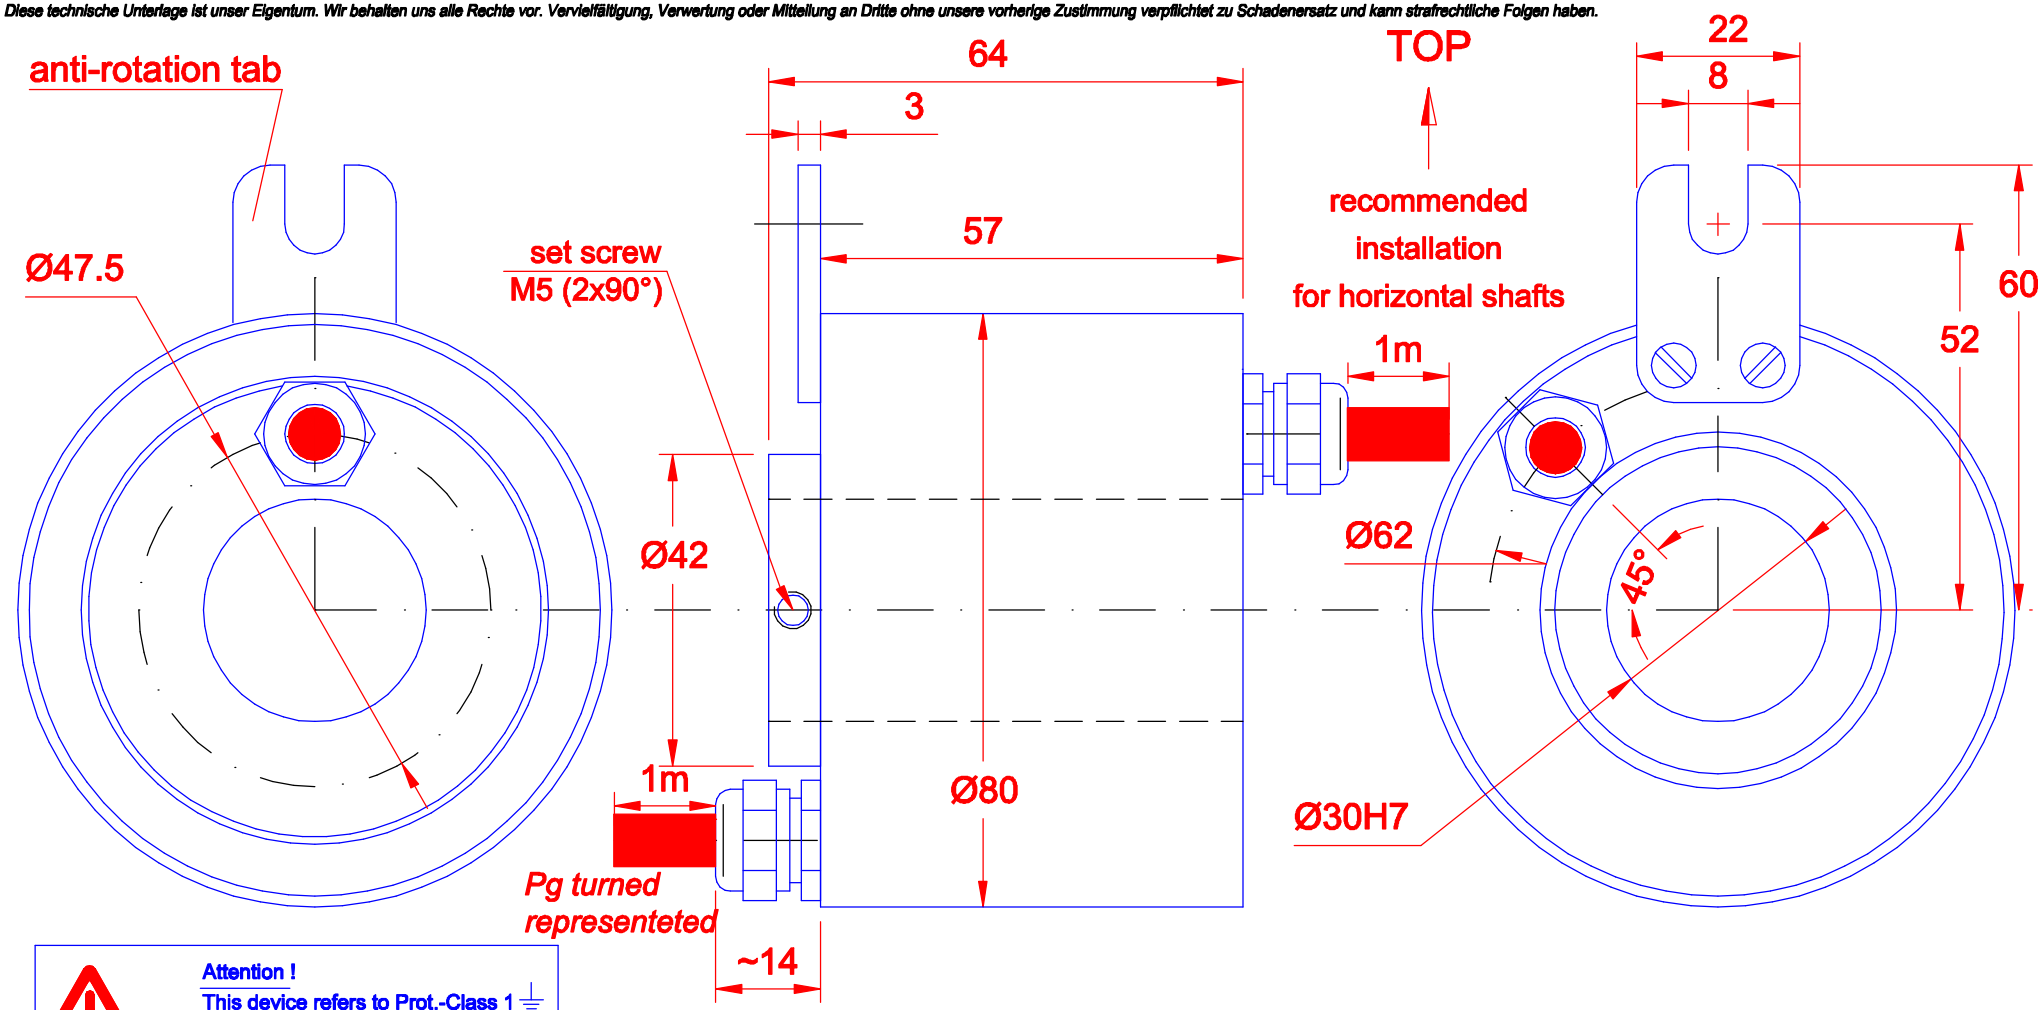

Attention !
This device refers to Prot.-Class 1 ⏚
User must connect housing
and shaft separately to PE potential !

contacts: silver carbon / brass

Nº of circuits:	3 x power
Voltage max:	230 VAC
Current max. p. Ring:	16 A
R.P.M. max:	250
Protection Class:	IP 54
Lead wires:	H05VV-F 3x1,5mm² ; 1m each
Temperature Range:	-20°C - +80°C

Oberflächenzustand:

Freimaßtoleranzen
DIN 7168-m
Formtoleranzen DIN 7184

Alu / PCGF30

Mat.-Nº:

		Datum	Name
Bearb.		30.01.06	Piederstorfer
Gepr.		30.01.06	Piederstorfer
Norm			
Kom.-Nº:			

Zust.	Änderung	Datum	Name
h)			
g)			
f)			
e)			
d)			
c)			
b)			
a)	R.P.M Standard: 250	31.03.09	- ipi -

Slip Ring Capsule

SC080-00/03-E28

LTN Servotechnik GmbH

Zeichnungs-Nº: SC080-00/03-E28
EDV-Nº: 4906306

Maßstab 1:1
O-Format A4q

Datei: SC080-00-03-E28 DXF: 31.03.09