Diese technische Unterlage ist unser Eigentum. Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte ohne unsere vorherige Zustimmung verpflichtet zu Schadenersatz und kann strafrechtliche Folgen haben.

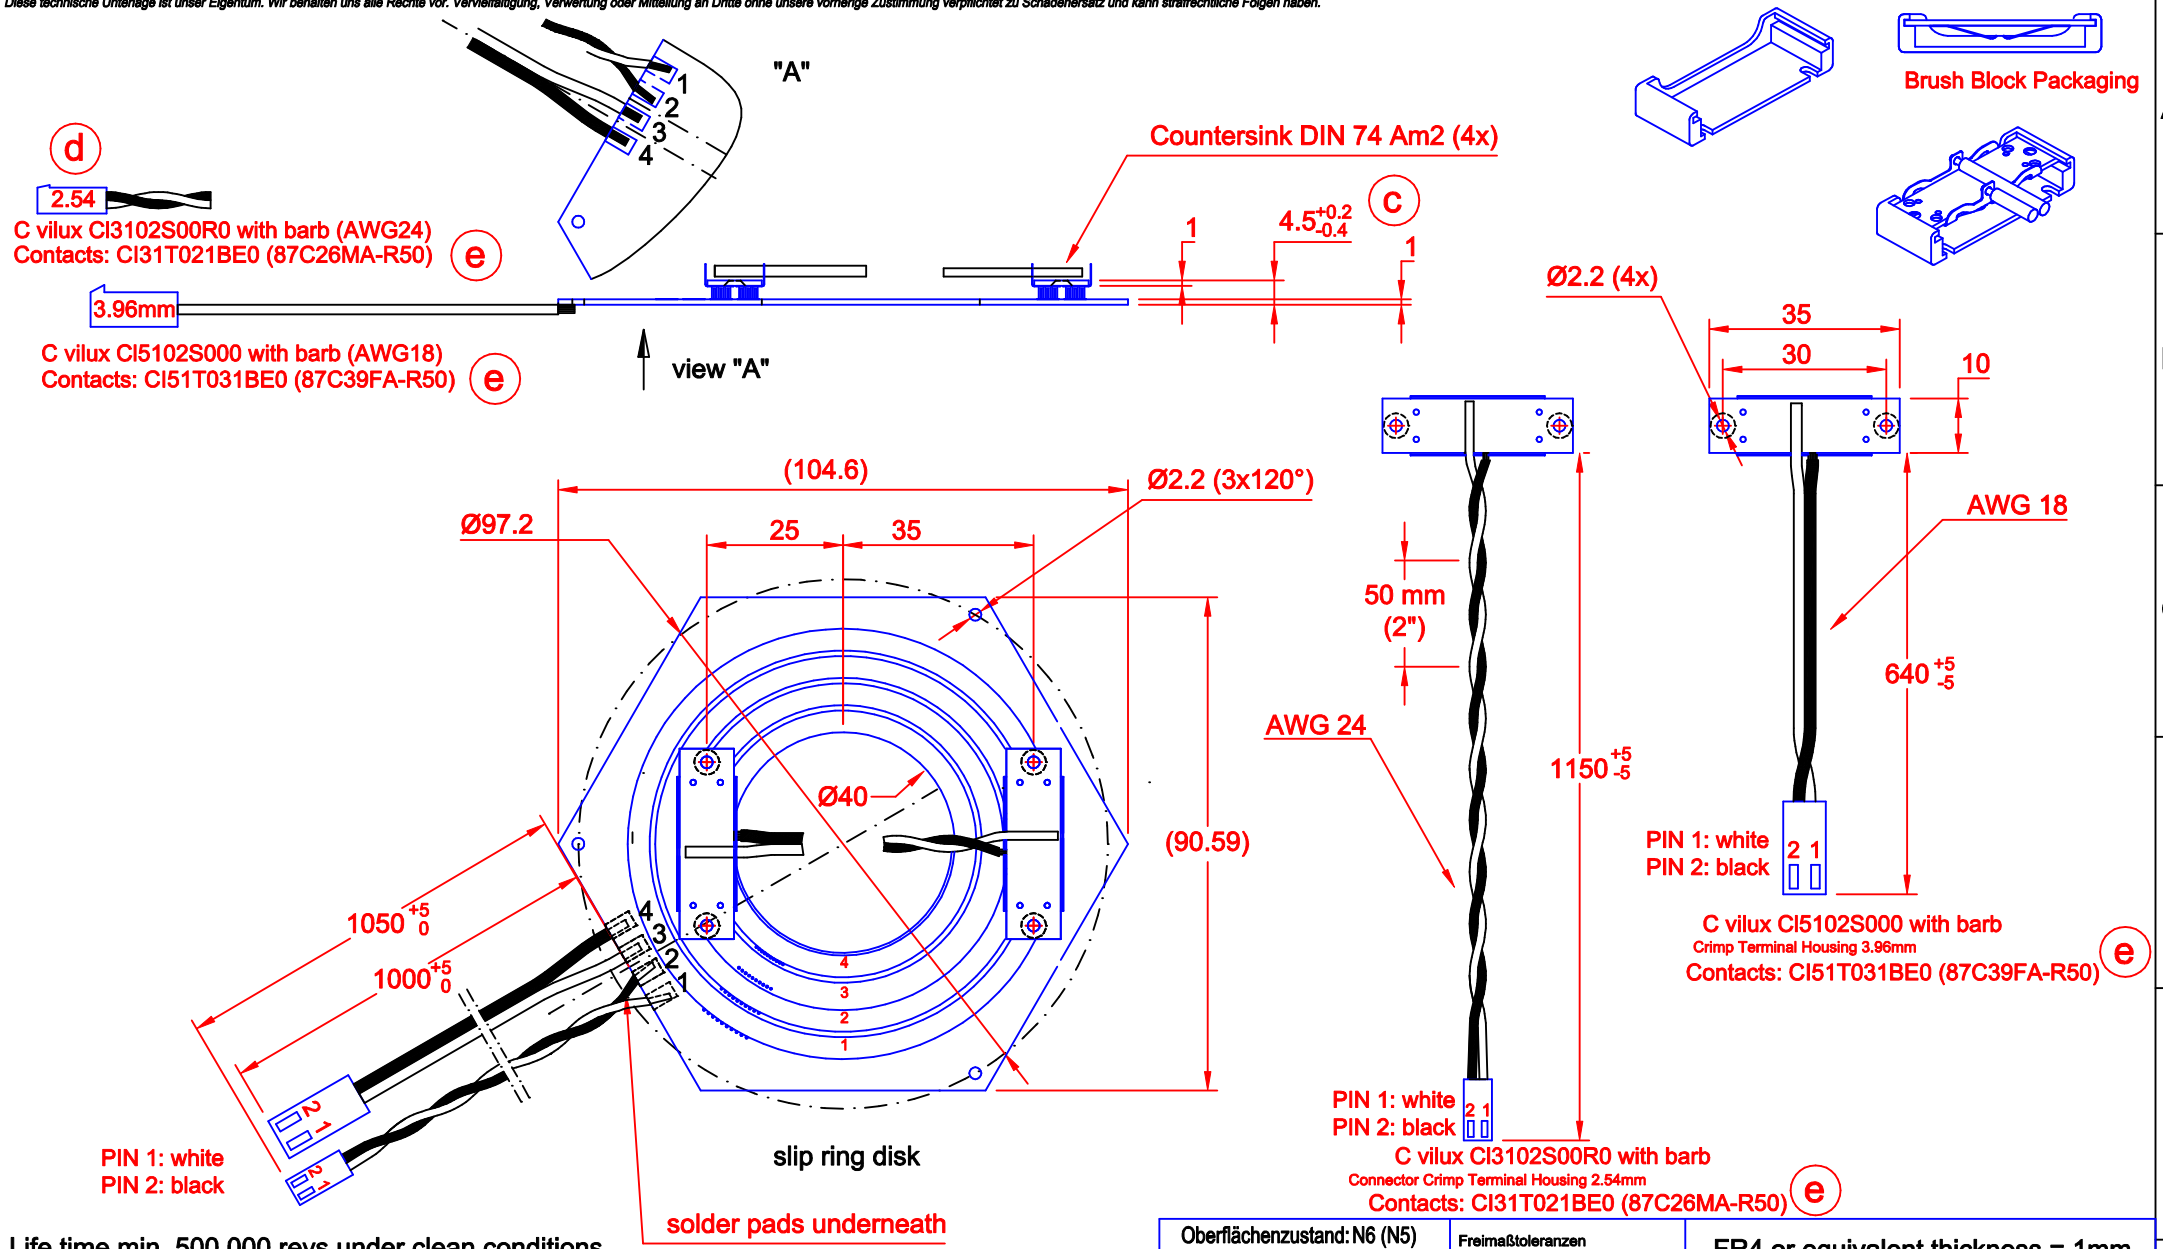

Life time min. 500.000 revs under clean conditions

No. of circuits:	2x signal; 2x power
Voltage max:	30 V DC
Current max . p. Ring:	signal: 3 A; power: 5 A
R.P.M. max:	10
Protection Class:	IP 00
Lead wires:	AWG 24 twisted / AWG 18 / Cvilux Conn. as stated
Temperature Range:	-20°C / +60°C non condensing

RELEASE

Date *Signature*

Oberflächenzustand: N6 (N5)
Contacts and rings gold plated

Freimaßtoleranzen
DIN 7168-m
Formtoleranzen DIN 7184

FR4 or equivalent thickness = 1mm
Mat.-Nº:

Zust.	Änderung	Datum	Name
h)			
g)			
f)			
e)	Cvilux PartNo. added	01.07.08	Dr.
d)	detailed description added	23.01.08	-An-
c)	Anpreßdruck erhöht +0,2mm	17.12.07	-An-
b)	new brush block in use	06.12.05	-An-
a)	Signal 87C25FA -> 87C26MA	08.09.05	-An-

	Datum	Name
Bearb.	06.07.05	Piederstorfer
Gepr.	23.01.08	Angerpointner
Norm		
Kom.-Nº:		

LTN
LTN Servotechnik GmbH

Disk Slip Ring

SD105-04-E32 Atlantic

Zeichnungs-Nº: SD105-04-E32
EDV-Nº: 4924187

Maßstab 1:1
O-Format A3q

Datei: SD105-04-E32.DWG
DXF:
23.01.08